

WATERONTHARDER

# VSLIM+ VSLIM4+

- ✓ Esthetisch
- ✓ Afmetingen (26 cm breed)
- ✓ Laag verbruik
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Geïntegreerde bypass
- ✓ Gratis indienststelling



durlem



# VSLIM+

ECO

2

## ULTRA COMPACT

### Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

### Onderhoudscontract

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud : [sav@durllem.be](mailto:sav@durllem.be)

### Gratis indienstelling

Inbedrijfstelling omvat het aanpassen van de parameters van uw ontharder en het controleren van de aansluiting. Dit kan alleen worden uitgevoerd als de ontharder al is geïnstalleerd en aangesloten volgens het conformiteit schema.

### Garantie 2 jaar \* vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

\* Onder voorbehoud van correcte installatie

Met een breedte van amper 26 cm heeft de VSlim+ voldoende aan de kleinste ruimte vanwaar hij u al het comfort van onthard water aanbied.

Dankzij de nagelnieuwe generatie van gebruiksvriendelijke, elektronische programmatuur alsook een schuifdeksel voor het aanvullen van het zout ontketent dit toestel beslist een kleine revolutie op de markt van kwalitatieve en compacte waterverzachters.

De harsfles van deze ontharder is vervaardigd uit composietmateriaal, de behuizing gevormd uit Polyethyleen. Verder is de ontharder uitgerust met een programmeerbare elektronische klep, een ingebouwde bypass alsook een mengkraan om de gewenste hardheid nauwkeurig te kunnen instellen. Een Durllem VSlim+ model geniet van een grote zoutreserve.



### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Werkingsdruk                     | 2.5 - 8.5 bar   |
| Nominaal debiet                  | 1,4 m³/u        |
| Ø ingang/uitgang                 | 2 X 3/4M        |
| Elektrische voeding              | transfo 230/12V |
| Afmetingen H-B-D (cm)            | 62,5-26-44      |
| Inhoud zoutvat                   | 20 kg           |
| Harsinhoud                       | 6 L             |
| Jaarlijks verbruik *             | ≤ 90 m³/jaar    |
| Capaciteit tussen 2 spoelingen * | 0,9m³           |
| Ref.                             | 93006F          |


\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

ⓘ Onze werkdrukken worden altijd uitgedrukt in dynamische drukken.



# VSLIM 4+

## ULTRA COMPACT

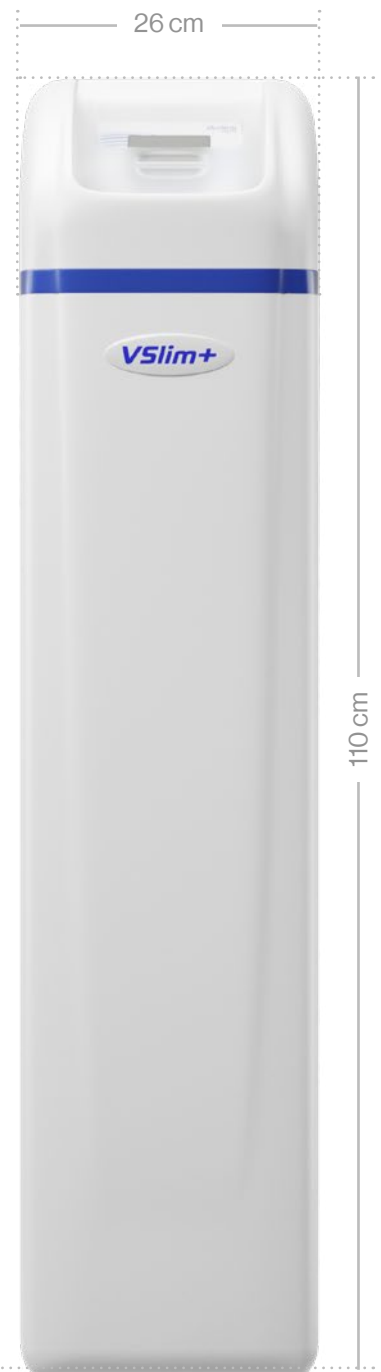

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Werkingsdruk                     | 2.5 - 8.5 bar              |
| Nominaal debiet                  | 2 m <sup>3</sup> /u        |
| Ø ingang/uitgang                 | 2 X 3/4M                   |
| Elektrische voeding              | transfo 230/12V            |
| Afmetingen H-B-D (cm)            | 110-26-44                  |
| Inhoud zoutvat                   | 40 kg                      |
| Harsinhoud                       | 18 L                       |
| Jaarlijks verbruik *             | ≤ 320 m <sup>3</sup> /jaar |
| Capaciteit tussen 2 spoelingen * | 2,5m <sup>3</sup>          |
| Ref.                             | 93018F                     |

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

ⓘ Onze werkdrukken worden altijd uitgedrukt in dynamische drukken.

# HOE JE DURLEM WATERONTHARDER KIEZEN ?

## ECO

## PREMIUM

|   | ECO                        |                             |                            |                            | PREMIUM                    |                             |                       |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   | 2                          | 6                           | 8                          | 8                          | 3                          | 8                           | 4                     |
|   |                            |                             |                            |                            |                            |                             |                       |
| Model                                       | VSLIM+                     | VSLIM4+                     | VPRO                       | VSMART                     | VIMINI                     | VIMAXI                      | VEASY                 |
| Afmetingen (mm)                             | H: 625<br>B: 260<br>D: 440 | H: 1100<br>B: 260<br>D: 440 | H: 900<br>B: 320<br>D: 520 | H: 780<br>B: 350<br>D: 500 | H: 605<br>B: 356<br>D: 446 | H: 1060<br>B: 356<br>D: 446 | H: 566<br>D: 351      |
| Ingang / Uitgang                            | 2 X 3/4M                   | 2 X 3/4M                    | 2 X 3/4M                   | 2 X 3/4M                   | 2 X 4/4M                   | 2 X 4/4M                    | 2 X 3/4M              |
| Referentie                                  | 93006F                     | 93018F                      | 93020F                     | 93040F                     | 95005VIMF                  | 95016VIMF                   | 93008F                |
| Referentie Connect                          | -                          | -                           | -                          | -                          | 95005VIMFC **              | 95016VIMFC **               | -                     |
| Voor max. m <sup>3</sup> /jaar *            | 90                         | 320                         | 360                        | 380                        | 95                         | 300                         | 130                   |
| Capaciteit tussen 2 spoelingen *            | 0,9 m <sup>3</sup>         | 2,5 m <sup>3</sup>          | 3,0 m <sup>3</sup>         | 3,2 m <sup>3</sup>         | 0,96 m <sup>3</sup>        | 2,5 m <sup>3</sup>          | 0,6 m <sup>3</sup>    |
| Nominaal debiet (Δ P 1 bar)                 | 1,4 m <sup>3</sup> /u      | 2 m <sup>3</sup> /u         | 1,8 m <sup>3</sup> /u      | 2,3 m <sup>3</sup> /u      | 2,5 m <sup>3</sup> /u      | 2,5 m <sup>3</sup> /u       | 1,5 m <sup>3</sup> /u |
| Inhoud zoutvat                              | 20 kg                      | 40 kg                       | 30 kg                      | 30 kg                      | 35 kg                      | 77 kg                       | 20 kg                 |
| Harsinhoud                                  | 6 L.                       | 18 L.                       | 20 L.                      | 20 L.                      | 6 L.                       | 16 L.                       | 8 L.                  |
| Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie | ✗                          | ✗                           | ✗                          | ✗                          | ✓                          | ✓                           | ✗                     |
| Vakantie modus                              | ✗                          | ✗                           | ✗                          | ✗                          | ✓                          | ✓                           | ✗                     |
| Apart zoutvat                               | ✗                          | ✗                           | ✗                          | ✗                          | ✓                          | ✓                           | ✗                     |
| Bypass                                      | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           | ✓                     |
| Connectiviteit (optie)                      | ✗                          | ✗                           | ✗                          | ✗                          | ✓                          | ✓                           | ✗                     |
| Desinfectie sonde                           | ✗                          | ✗                           | ✗                          | ✓<br>(OPTIE)               | ✓                          | ✓                           | ✗                     |
| Geleverd met slangen, bypass en afvoer      | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           | ✓                     |

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

\*\* Met toeslag

Uw Durllem verdeler

**durllem**  
*love your water*