

TARIEF 2024

**save water**  
**save life**

**durlem**



# OVERZICHT

Catalogus België - Geldig van 01.01.2024 tot 31.12.2024  
Editor : Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau  
Ondernemingsnummer : 0412 530 211

Bereikt op basis van de verstrekte informatie, op het moment van afdrukken.  
Prijzlijst 2024 – Prijzen in EUR, exc. BTW – Onder voorbehoud van wijzigingen  
of drukfouten. Schema's, foto's en afmetingen dienen enkel ter indicatie en  
hebben geen enkele contractwaarde.



# 4

## PRESENTATIE

# 6

## HUISHOUDELIJKE WATERONTHARDERS

VSLIM+ / VSLIM 4+	8
VEASY	12
VI MINI / MAXI	16
VI MINI / MAXI CONNECT	22
HOME WATER CONNECT	26
VPRO	28
VSMART	32





# 44

## FILTERS

SIMPLEX	46
DUPLEX	46
TRIPLEX PRO	47
VARIO	47
HYDRO+	48
HYDRO+ DUO RAIN	49
TRIPLEX TOP RAIN	49

# 36

## MULTI-RESIDENTIËLE ONTHARDERS, GEMEENSCHAPPEN & HORECA



# 51

## PLASTIC FREE



# 58

## TECHNISCHE DIENST & ONDERHOUD

# OPLOSSINGEN VOOR PUUR EN DUURZAAM WATER

## Kwaliteit, service, nabijheid en reactiesnelheid

Durlem staat bekend om zijn toewijding aan het leveren van zuiver water van de hoogste kwaliteit in het hele huis. We hebben innovatieve technieken ontwikkeld om onzuiverheden en mineralen effectief uit uw water te verwijderen, met behoud van de essentiële elementen voor uw gezondheid en welzijn.

Door te kiezen voor Durlem kiest u voor een duurzame oplossing voor het water in uw huis. Wij zetten ons resoluut in voor een verantwoordelijke aanpak teneinde onze planeet te beschermen. Wij bieden duurzame als ook ecologische oplossingen om zuiver water van de hoogste kwaliteit te leveren aan onze klanten. Dit alles met als doel om ons milieu gezond te houden voor toekomstige generaties.

## Kwaliteit «Made in Belgium»

Op heden functioneert Durlem als enige 100 procent Belgische fabrikant, en dit sinds 1972!

Ons productengamma dat voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen, geniet van de expertise alsook de vaardigheden van meer dan 37 professionals binnen ons team. Dit stelt ons in staat om ambitieuze vooruitzichten voor ons assortiment te koesteren, zowel in de Benelux als in Europa.

Onze productiefaciliteit dat met een oppervlakte van 2000m<sup>2</sup> ideaal gelegen is aan de oevers van de Maas, vlakbij de Nederlandse alsmede de Duitse grens biedt ons een bevoorrechte geografische ligging. Zeker voor de aanvoer van grondstoffen, alsook de distributie van onze kwaliteitsproducten over heel Europa.

## DIRECTIE

Laurent VERVIER  
Directeur Generaal  
laurent.vervier@durlem.be

## LOGISTIEKE DIENST

Arnaud VERSTRAETE  
Tel. : +32 (0)4 374 86 99  
logistics@durlem.be

## FINANCIËN & HR

Catherine VERVIER  
Verantwoordelijk boekhouding / RH  
catherine.vervier@durlem.be

## ADMINISTRATIE

Muriel DIJOUX  
compta@durlem.be

Fanny MONTFORT  
fanny.monfort@durlem.be

## DIENST NA VERKOOP / PLANNING

Tel. : +32 (0)4 379 26 33  
sav@durlem.be

## COMMERCIEËLE DIENST

Alexia URBAN  
Account Manager Wallonië  
GSM : +32 (0)473 93 70 96  
alexia.urban@durlem.be

John CHRISTIAENS  
Account Manager Vlaanderen  
GSM : +32 (0)483 43 84 42  
john.christiaens@durlem.be

Sidney OPHALVENS  
Sales Representative Vlaanderen  
GSM : +32 (0)499 42 85 65  
sidney.ophalvens@durlem.be

Jean-François GREGOIRE  
Afdeling Gemeenschap en Industrie  
GSM : +32 (0)479 27 85 03  
servicedr@durlem.be

## PRODUCTIE

Nancy HOUYOUX  
Verantwoordelijk productie & DNV  
nancy.houyoux@durlem.be

## TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Grégory CONRATH  
Tel. : +32 (0)4 374 76 92  
GSM : +32 (0)499 34 11 86  
gregory.conrath@durlem.be



# GAMMA 2024

## ECO

HUISHOUDELIJK GAMMA



Model	<b>VSLIM+</b>	<b>VSLIM4+</b>	<b>VPRO</b>	<b>VSMART</b>
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 1100 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500
Ingang / Uitgang	2X3/4M	2X3/4M	2X3/4M	2X3/4M
Referentie	93006F	93018F	93020F	93040F
Referentie Connect	-	-	-	-
Voor max. m <sup>3</sup> /jaar *	90	320	360	380
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m <sup>3</sup>	2,5 m <sup>3</sup>	3,0 m <sup>3</sup>	3,2 m <sup>3</sup>
Nominaal debiet (ΔP 1 bar)	1,4 m <sup>3</sup> /u	2 m <sup>3</sup> /u	1,8 m <sup>3</sup> /u	2,3 m <sup>3</sup> /u
Inhoud zoutvat	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg
Harsinhoud	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	nee	nee	nee	nee
Vakantie modus	nee	nee	nee	nee
Apart zoutvat	nee	nee	nee	nee
Bypass	ja	ja	ja	ja
Connectiviteit (optie)	nee	nee	nee	nee
Desinfectie sonde	nee	nee	nee	ja (optie)
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	ja	ja	ja	ja

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

\*\* Met toeslag

# PREMIUM

# COLLECTIEF

COLLECTIEF GAMMA



## VIMINI

## VIMAXI

## VEASY

## KIT HOME WATER CONNECT

## DR

H: 605  
B: 356  
D: 446

H: 1060  
B: 356  
D: 446

H: 566  
D: 351

H: 1060  
B: 356  
D: 446

industriële  
gamma op maat  
gemaakt

2 X 4/4M

2 X 4/4M

2 X 3/4M

2 X 4/4M

95005VIMF  
95005VIMFC \*\*

95016VIMF  
95016VIMFC \*\*

93008F  
-

95016VIPWUC  
-

120  
0,96 m³  
2,5 m³/u  
35 kg  
6 L.  
ja  
ja  
ja  
ja  
**ja**  
ja  
ja

300  
2,5 m³  
2,5 m³/u  
77 kg  
16 L.  
ja  
ja  
ja  
ja  
**ja**  
ja  
ja

130  
0,6 m³  
1,5 m³/u  
20 kg  
8 L.  
nee  
nee  
nee  
ja  
nee  
nee  
ja

300  
2,5 m³  
2,5 m³/u  
77 kg  
16 L.  
ja  
ja  
ja  
ja  
**ja**  
ja  
ja

# VSLIM+ VSLIM 4+

- ✓ Esthetisch
- ✓ Zeer compact
- ✓ Laag verbruik
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Gratis indienststelling





# VSLIM+

ECO

2

## ULTRA COMPACT

### Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

### Gratis indienstelling

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud.

Protect-contract : 119 € excl. btw  
sav@durlem.be

### Garantie 2 jaar \* vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

\* Onder voorbehoud van correcte installatie

Met een breedte van amper 26 cm heeft de VSlim+ voldoende aan de kleinste ruimte vanwaar hij u al het comfort van onthard water aanbied.

Dankzij de nagelnieuwe generatie van gebruiksvriendelijke, elektronische programmatuur alsook een schuifdeksel voor het aanvullen van het zout ontketent dit toestel beslist een kleine revolutie op de markt van kwalitatieve en compacte waterverzachters.

De harsfles van deze ontharder is vervaardigd uit composietmateriaal, de behuizing gevormd uit Polyethyleen. Verder is de ontharder uitgerust met een programmeerbare elektronische klep, een ingebouwde bypass alsook een mengkraan om de gewenste hardheid nauwkeurig te kunnen instellen. Een Durlem Vslim+ model geniet van een grote zoutreserve.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,4 m <sup>3</sup> /u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	62,5-26-44
Inhoud zoutvat	20 kg
Harsinhoud	6 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 90 m <sup>3</sup> /jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9m <sup>3</sup>
Ref.	93006F
Prijs excl. B.T.W.	<b>1.329 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



# VSLIM 4+

## ULTRA COMPACT



### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2 m <sup>3</sup> /u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	110-26-44
Inhoud zoutvat	40 kg
Harsinhoud	18 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 320 m <sup>3</sup> /jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	2,5m <sup>3</sup>
Ref.	93018F
Prijs excl. B.T.W.	<b>1.399 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

# VEASY

- ✓ Werking zonder elektriciteit
- ✓ Zuinig in verbruik
- ✓ Hoog debiet
- ✓ Snelle regeneratie
- ✓ Laag zoutverbruik
- ✓ Verbruikt standaard zouttabletten
- ✓ Gratis indienststelling



# VEASY

**PREMIUM**


## EENVOUDIG & EFFECTIEF

### Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

### Gratis indienstelling

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud.

Protect-contract : 119 € excl. btw  
sav@durlem.be

### Garantie 2 jaar \* vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.


\* Onder voorbehoud van correcte installatie

De waterontharder VEasy zonder elektriciteit is een eenvoudig, efficiënt en economisch toestel. Het werkt zonder elektriciteit en dus enkel via de hydraulische druk. Het verlengt de levensduur van onze huishoudelijke toestellen en vermindert het verbruik van detergents in huis.

Dankzij zijn uiterst compact en elegant design kunnen de Veasy toestellen in de meest verscheidene ruimtes geïnstalleerd worden zoals de badkamer, een wijnkelder, onder een keukenaanrecht, de mogelijkheden zijn oneindig !



### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,5 m <sup>3</sup> /u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	
Afmetingen H-B-D (cm)	56,6-35,1
Inhoud zoutvat	20 kg
Harsinhoud	8 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 130 m <sup>3</sup> /jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,6m <sup>3</sup>
Ref.	93008F
Prijs excl. B.T.W.	<b>1.599 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



# Vi MINI Vi MAXI

- ✓ Intuïtieve regeneratie
- ✓ Lek alarm
- ✓ Zoutalarm / onderhoudsalarm
- ✓ Vakantie modus
- ✓ Zoutvat met grote inhoud
- ✓ Standaard met ontsmetting
- ✓ ACS certificatie
- ✓ Kleurenbeeldscherm
- ✓ 7 jaar waarborg\*





# Vi MINI

**PREMIUM**


## ULTRA COMPLEET

### Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass
- **Vario-filter inbegrepen**

### Gratis indienstelling

Protect: de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud.

Protect-contract : 109 € excl. btw  
sav@durlem.be

### Garantie 7 jaar \* vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

\* Zie PROTECT 7 voorwaarden

De expertise van Durlem in combinatie met de allernieuwste technologieën in één apparaat : de Vi MINI !

De Vi MINI waterontharder bezit een intuïtieve bediening, is bovendien uitgerust met een nieuwe kop voor een hoog debiet, dit in combinatie met een hars dat zeer hoge prestaties levert, alsmede met een geïntegreerde ontsmetting ! Dit model is uitgerust met de meest geavanceerde interface, zoals een afzonderlijk alarm voor zout, eventuele lekkage in uw woning, en het moment van onderhoud. Dit alles verenigd met een dubbele overloopbeveiliging, en de mogelijkheid om een vakantiestand op te starten bied u eigenlijk de ideale partner voor de waterontharding bij u thuis.

De Durlem Vi®: de absolute top wat de nieuwste generatie waterverzachters te bieden heeft !

### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 7 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 4/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	60,5-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	35 kg
Harsinhoud	6 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 120 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,96m³
Ref.	95005VIMF
Prijs excl. B.T.W.	<b>1.799 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang





# Vi MAXI

PREMIUM

8

## Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass
- **Vario-filter inbegrepen**

## Gratis indienstelling

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud.  
Protect-contract : 109 € excl. btw  
sav@durlem.be

## Garantie 7 jaar \* vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

\* Zie PROTECT 7 voorwaarden

## ULTRA COMPLEET

De ViMAXI waterontharder bezit een intuïtieve bediening, is bovendien uitgerust met een nieuwe kop voor een hoog debiet, dit in combinatie met een hars dat zeer hoge prestaties levert, alsmede met een geïntegreerde ontsmetting !


Dit model uitgerust met de meest geavanceerde interface, zoals een afzonderlijk alarm voor zout, eventuele lekkage in uw woning, en het moment voor een onderhoud. Dit alles verenigd met een dubbele overloopbeveiliging, en de mogelijkheid om een vakantiestand op te starten bied u eigenlijk de ideale partner voor de waterontharding bij u thuis. Onze Durlem Vi MAXI met zijn zoutvat van 77 kg is de ideale partner in elk gezin.

De Durlem Vi®: de absolute top wat de nieuwste generatie waterverzachters te bieden heeft !

### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 7 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 4/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	106-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	77 kg
Harsinhoud	16 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 300 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	2,5m³
Ref.	95016VIMF
Prijs excl. B.T.W.	<b>1.899 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

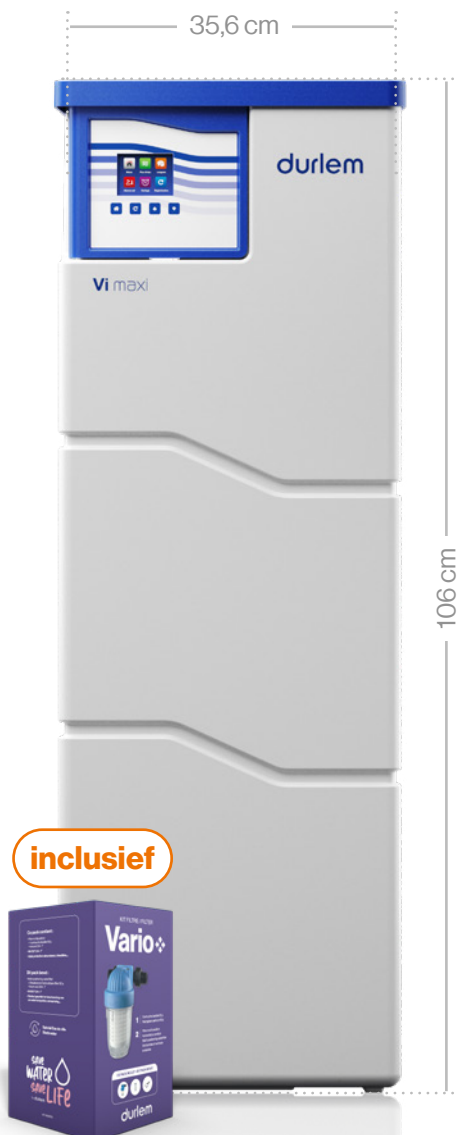



# Vi MINI Vi MAXI CONNECT



- ✓ Blijf aangemeld op het thuisnetwerk

---

- ✓ Activeer/desactiveer de vakantiemodus

---

- ✓ Vraag uw interventie aan op afstand

---

- ✓ Ontvang alle foutmeldingen (zout, lekkage, onderhoud)

---

- ✓ Controleer de werking van uw toestel via uw smartphone



# Vi MINI

## CONNECT

PREMIUM

 3
**Geleverd met**

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass
- **Vario-filter inbegrepen**

**Gratis indienststelling**

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud.

Protect-contract : 109 € excl. btw  
sav@durlem.be

**Garantie 7 jaar \* vanaf factuurdatum**

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

\* Zie PROTECT 7 voorwaarden

Vi Connect heeft dezelfde voordelen als zijn klassieke Vi Mini of Maxi broers maar met de voordelen van de connectiviteit. Dankzij de Vi Connect-technologie kunt u uw waterverzachter en het verbruik voortaan controleren via uw smartphone of tablet.

Deze Durlem waterverzachter verzacht, behandelt uw water maar controleert bovendien ook uw verbruik ! Wanneer het zoutniveau te laag zou zijn of eventueel een andere anomalie zoals bijvoorbeeld een vermoeden op lekkage in uw woning wordt u per direct op de hoogte gebracht. Op deze manier kan u dan de nodige stappen ondernemen, zuinigheid zonder zorgen.

Onze Durlem Vi Connect© is in de mogelijkheid alarmsignalen of andere diagnoses te verzenden naar uw Durlem specialist, deze kan u dan een aangepaste dienstverlening en onderhoud aanbieden nauwlettend naar uw behoeften.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 4/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	60,5-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	35 kg
Harsinhoud	6 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 120 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,96m³
Ref.	95005VIMFC
Prijs excl. B.T.W.	<b>1.899 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang








# Vi MAXI

 CONNECT

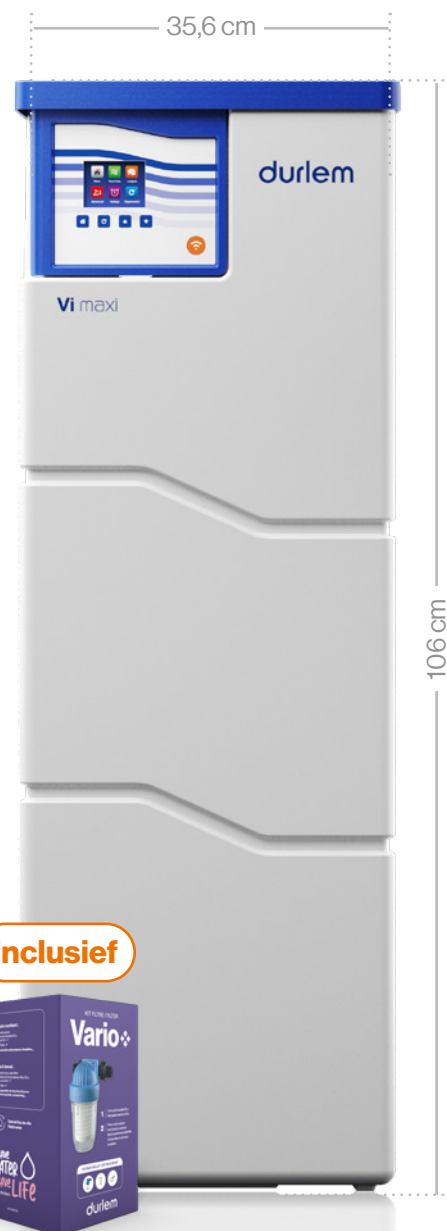

## TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2,5 m <sup>3</sup> /u
Ø ingang/uitgang	2 X 4/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	106-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	77 kg
Harsinhoud	16 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 300 m <sup>3</sup> /jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	2,5m <sup>3</sup>
Ref.	95016VIMFC
Prijs excl. B.T.W.	<b>1.999 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

# HOME WATER CONNECT **NEW**

## SET ONTHARDER + PUR'O + VARIO

### Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass
- **Vario + Pur'O filters inbegrepen**

### Gratis indienstelling

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud.

Protect-contract : 109 € excl. btw  
sav@durlem.be

### Garantie 7 jaar \* vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

\* Zie PROTECT 7 voorwaarden

Home water Connect is een compleet station voor het behandelen van uw huishoudelijk water. Het bestaat uit een Premium VI Maxi Connect ontharder, een Vario voorfilter en een PURO kit.

Met ons Durlem Home Water Connect® concept haal je niet enkel kalk uit het leidingwater, maar je vermindert ook de chloor, vuildeeltjes, pesticiden en het absorbeert PFAS op zijn oppervlak, voorkomt dus ook dat ze naar het milieu migreren. Zo creëer je een wellness beleving bij jou thuis met smakelijk water dat veilig en beschermend is voor huid, haar en sanitair !



### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 4/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	106-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	77 kg
Harsinhoud	16 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 300 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	2,5m³
Ref.	95016VIPWUC
Prijs excl. B.T.W.	<b>2.149 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



# VPRO

- ✓ Geïntegreerde bypass

---

- ✓ Zeer grote capaciteit

---

- ✓ Zeer goede prijs / kwaliteitsverhouding

---

- ✓ Gratis indienststelling



durlem

# VPRO

## TOP BUDGET



### Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

### Gratis indienstelling

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud.

Protect-contract : 119 € excl. btw  
sav@durlem.be

### Garantie 2 jaar \* vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

\* Onder voorbehoud van correcte installatie

VPro ontharder is een eenvoudig toestel dat aan de verwachtingen voldoet qua prijs-kwaliteitverhouding.

Het is een volumetrische waterontharder zonder de opties en optimaliseringen zoals u kunt terugvinden bij in de andere waterontkalkers die Durlem aanbiedt.

De harsfles van de ontharder is vervaardigd uit composiet-materiaal en de behuizing uit hoogwaardig polyethyleen. Verder is de ontharder uitgerust met een programmeerbare elektronische klep, een ingebouwde bypass en een mengkraan om de gewenste hardheid in te stellen.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,8 m <sup>3</sup> /u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	90-32-52
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	20 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 360 m <sup>3</sup> /jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	3,0m <sup>3</sup>
Ref.	93020F
Prijs excl. B.T.W.	<b>1.249 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



# VSMART

- ✓ Innovatief design
- ✓ Volumetrische en proportionele regeneratie
- ✓ Robuuste vormgeving
- ✓ Geïntegreerde bypass
- ✓ Zeer grote capaciteit
- ✓ Zeer goede prijs / kwaliteitsverhouding
- ✓ Gratis indienststelling





# VSMART

ECO

8

## DESIGN & BUDGET

### Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

### Gratis indienstelling

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud.

Protect-contract : 119 € excl. btw  
sav@durlem.be

### Garantie 2 jaar \* vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

\* Onder voorbehoud van correcte installatie

De VSmart waterontharder is de nieuwe telg in het Durlem ECO gamma van de nieuwe generatie waterontharders.

Met een volumetrische en proportionele regeneratie, een meertalig programmatiescherm, robuuste vormgeving en een speciaal ontworpen vloerplaat om ongewenste zoutkorsten te vermijden, biedt het VSmart toestel hoogwaardigekwaliteit en eenvoud aan een juiste prijs voor uw projecten.

Zoals alle Durlem-ontharders wordt deze geleverd met een bypass, slangen en regeneratiepijpen.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2,3 m <sup>3</sup> /u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	78-35-50
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	20 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 380 m <sup>3</sup> /jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	3,2m <sup>3</sup>
Prijs excl. B.T.W. - Ref. 93040F	<b>1.329 €</b>
Prijs excl. B.T.W. met desinfectie	<b>1.499 €</b>

\* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



# DR

**MULTI-RESIDENTIËLE,  
GEMEENSCHAPPEN  
& HORECA**



Deze apparaten werden specifiek ontworpen voor intensief gebruik om het drukverlies, het water- en zoutverbruik tot een minimum te beperken. Volgens uw gebruiksprofiel kunnen we een Simplex of Duplex model aanbevelen.


**De DR ontharder omvat :**

- Een fles uit hoogwaardig composietmateriaal met een onderlaag uit silex (om de waterdistributie te optimaliseren en de ionenuitwisseling te bevorderen). Met een maximale gebruiksdruk van 8 bar en een uitwisselingsvermogen van  $5^{\circ}f / m^3$ .
- Voor de harsaanvulling wordt gebruik gemaakt van monosfeer hars van uitermate hoge voedingskwaliteit. Het werkingsprincipe verloopt volgens de kationuitwisseling met natriumcyclus.
- Om de werking van de ontharder te optimaliseren verloopt het regenereren volgens het tegenspoelingsprincipe\* (regeneratie van onder naar boven).

- Een zoutbak uit versterkt polypropyleen met gaatjesbodem voor een betere inzouting en met een dubbele beveiliging van het SBV type om overlooprisico te vermijden.
- Een hoogtechnologische klep met microprocessor waarbij kan worden gekozen uit een volumetrische of chronometrische regeneratie.
- Een ingebouwde\* of bijgeleverde bypass om het apparaat te isoleren en een impulsteller met schakelaar. De resthardheid wordt geregeld via een geïntegreerde regelschroef op de klep of door een apart bijgeleverd ventiel bij de grotere modellen.
- Gratis opstarten door Durllem.

**Opties :**

- Mogelijkheid tot automatisch ontsmetten bij elke regeneratie (anti-bacteriënbehandeling, zoals legionella, etc.), 90  $\mu$  voorfilter, zout, al dan niet automatische hardheidstest...
- 2 jaar garantie volgens de voorwaarden van het onderhoudscontract.

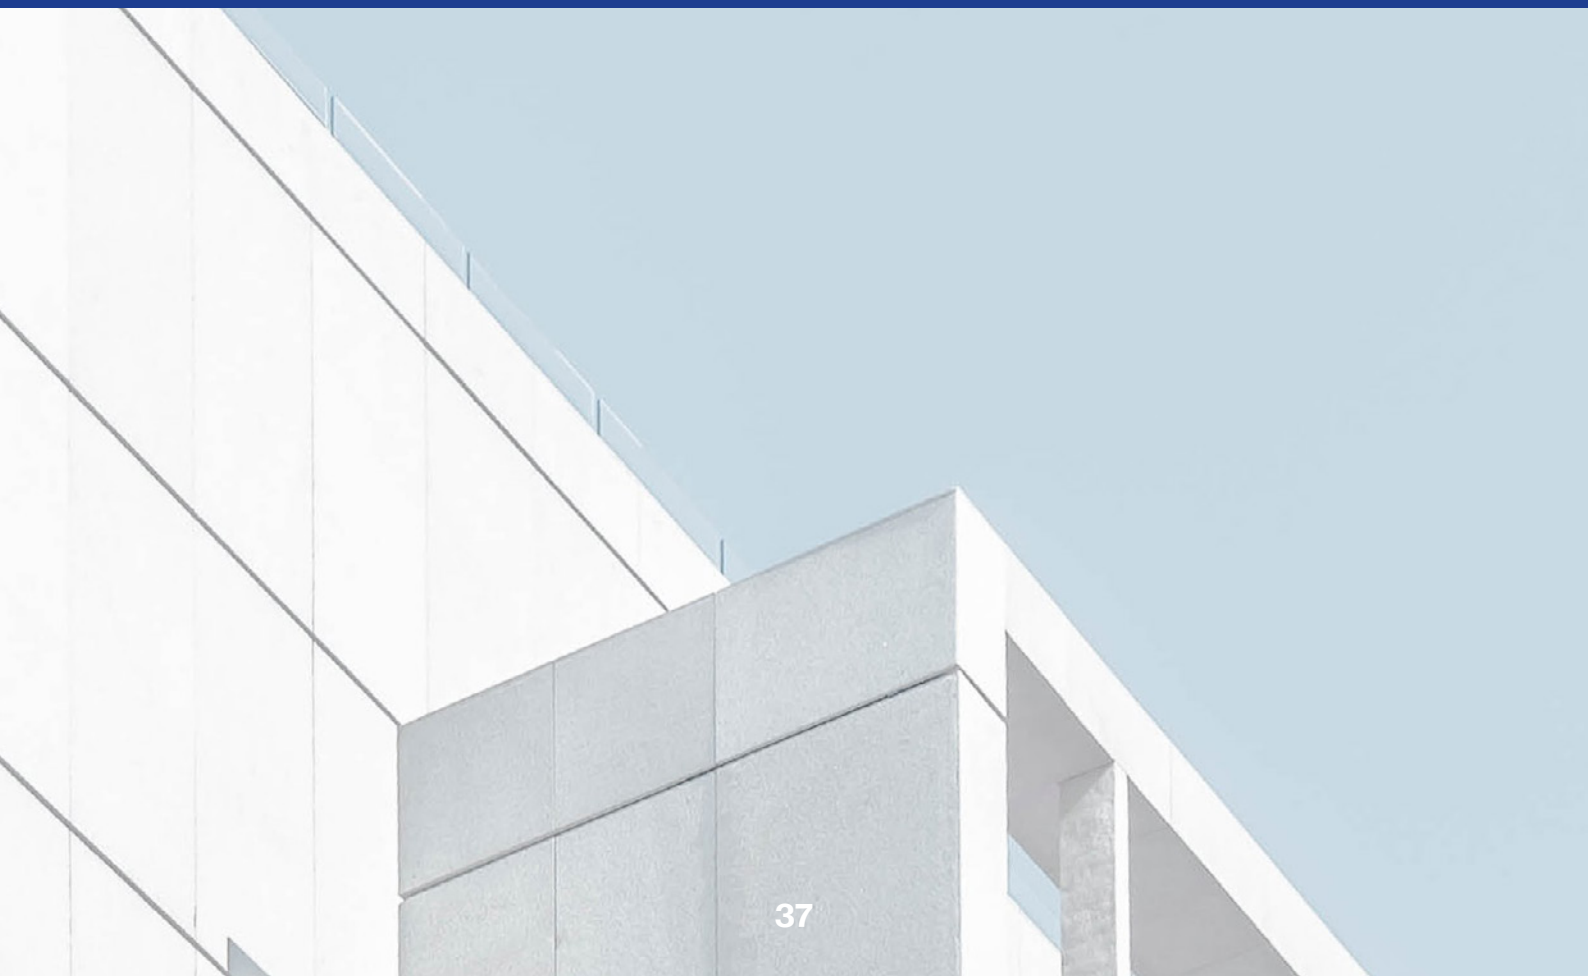

Type	DR25CSE-30L	DR25CSE-55L	DR25CSE-90L	DR25CSED-2x30L
Ref Durlem	9150030EB	9150055EB	9150090GEB	9190T60EB
<b>Aangeraden voor</b>	<b>4/8 apparts</b>	<b>9/12 apparts</b>	<b>14/17 apparts</b>	<b>Horeca/Car-Wash</b>
Aansluiting	1"	1"	1"	1"
<b>Verbruik</b>	<b>&lt; 550 m³ jaarlijks</b>	<b>&lt; 800 m³ jaarlijks</b>	<b>&lt; 1200 m³ jaarlijks</b>	<b>2 tot 4 m³/dag</b>
Piekdebiet (1,8 bar)	4,2 m³/u (1,8 bar)	3,75 m³/u (1,8 bar)	4,3 m³/u (1,8 bar)	3,6 m³/u (1,8 bar)
Omwisselingscapaciteit	150 m³ x f°	275 m³ x f°	450 m³ x f°	150 m³ x f°
Harsvolume	30 L	55 L	90 L	2 x 30 L
Zoutverbruik +/-	3 kg	5,5 kg	9 kg	3 kg
Zoutinhoud	100 kg	200 kg	200 kg	100 kg
Druk min /max.	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar
Watertemp. Max.	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°
Dimensies klep + reservoir (mm)	Ø 233 x h 1110	Ø 257 x h 1592	Ø 334 x h 1586	Ø 233 x h 1110 x 2
Dimensies zoutvat (mm)	Ø 460 x h 630	Ø 630 x h 840	Ø 530 x h 1000	Ø 460 x h 630
Hoogte ingang/uitgang (mm)	1000	1400	1500	950
Ingebouwde bypass	ja	ja	ja	ja
<b>Prijs excl. B.T.W.</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>

<b>Roestvrij zelfreinigend filter 1" 1/2 met mano</b>	REF. 73035	op aanvraag
<b>Roestvrij zelfreinigend filter 2" met mano</b>	REF. 730350	op aanvraag
<b>Zoutalarm met melding ( PC connected )</b>	REF. 91C1003	op aanvraag
<b>Desinfectiesonde 3/8</b>	REF. 91C10001	op aanvraag
<b>Desinfectiesonde 1/2</b>	REF. 91C1000	op aanvraag

**Geleverd met :**

- Aansluitslangen – en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid

**GRATIS INDIENSTSTELLING**

Onderhoudscontract :  
op verzoek

Type	DR25CSED-2x50L	DR25SE-55L	DR25SE-90L	DR25SE-130L
Ref Durlem	9190T100EB	9127055EB	9127090GEB	9127130EB
<b>Aangeraden voor</b>	<b>Horeca/Car-Wash</b>	<b>10/15 apparts</b>	<b>14/17 apparts</b>	<b>15/25 apparts</b>
Aansluiting	1"	1"	1"	1"
<b>Verbruik</b>	<b>3 tot 6 m<sup>3</sup> / dag</b>	<b>&lt; 900 m<sup>3</sup> jaarlijks</b>	<b>&lt; 1200 m<sup>3</sup> jaarlijks</b>	<b>&lt; 2200 m<sup>3</sup> jaarlijks</b>
Piekdebiet (1,8 bar)	3,6 m <sup>3</sup> /u (1,8 bar)	4,5 m <sup>3</sup> /u	6,0 m <sup>3</sup> /u	6,3 m <sup>3</sup> /u
Omwisselingscapaciteit	250 m <sup>3</sup> x f°	275 m <sup>3</sup> x f°	450 m <sup>3</sup> x f°	650 m <sup>3</sup> x f°
Harsvolume	2 x 50 L	55 L	90 L	130 L
Zoutverbruik +/-	5 kg	5,5 kg	9 kg	13 kg
Zoutinhoud	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Druk min /max.	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar
Watertemp. Max.	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°
Dimensies klep + reservoir (mm)	Ø 257 x h 1592 x 2	Ø 369 x h 1351	Ø 334 x h 1573	Ø 406 x h 1857
Dimensies zoutvat (mm)	Ø 630 x h 840	Ø 530 x h 1000	Ø 530 x h 1000	Ø 530 x h 1000
Hoogte ingang/uitgang (mm)	1400	1200	1500	1750
Ingebouwde bypass	ja	ja	ja	ja
<b>Prijs excl. B.T.W.</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>

<b>Roestvrij zelfreinigend filter 1" 1/2 met mano</b>	REF. 73035	op aanvraag
<b>Roestvrij zelfreinigend filter 2" met mano</b>	REF. 730350	op aanvraag
<b>Zoutalarm met melding ( PC connected )</b>	REF. 91C1003	op aanvraag
<b>Desinfectiesonde 3/8</b>	REF. 91C10001	op aanvraag
<b>Desinfectiesonde 1/2</b>	REF. 91C1000	op aanvraag



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen

**Garantie 2 jaar vanaf factuurdatum :**

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

Type	DR25SE-200L	DR40SE-150L	DR40SE-300L	DR40SED-2x80L
Ref Durlem	9127200GEB	9128150GEB	9128300EB	9195T160EB
<b>Aangeraden voor</b>	<b>27/35 apparts</b>	<b>20/30 apparts</b>	<b>40/55 apparts</b>	<b>Horeca/Car-Wash</b>
Aansluiting	1"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
<b>Verbruik</b>	<b>&lt; 3500 m<sup>3</sup> jaarlijks</b>	<b>&lt; 2500 m<sup>3</sup> jaarlijks</b>	<b>&lt; 5400 m<sup>3</sup> jaarlijks</b>	<b>8 tot 12 m<sup>3</sup>/dag</b>
Piekdebiet (1,8 bar)	6,3 m <sup>3</sup> /u	10,5 m <sup>3</sup> /u	10,5 m <sup>3</sup> /u	8,7 m <sup>3</sup> /u
Omwisselingscapaciteit	1000 m <sup>3</sup> x f°	750 m <sup>3</sup> x f°	1500 m <sup>3</sup> x f°	400 m <sup>3</sup> x f°
Harsvolume	200 L	150 L	300 L	2 x 80 L
Zoutverbruik +/-	20 kg	15 kg	30 kg	8 kg
Zoutinhoud	300 kg	300 kg	750 kg	200 kg
Druk min /max.	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar
Watertemp. Max.	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°
Dimensies klep + reservoir (mm)	Ø 469 x h 1957	Ø 469 x h 1957	Ø 610 x h 2050	Ø 369 x h 1345
Dimensies zoutvat (mm)	Ø 770 x h 1010	Ø 770 x h 1010	Ø 1000 x h 1100	Ø 630 x 840
Hoogte ingang/uitgang (mm)	1880	1880	1980	1770
Ingebouwde bypass	ja	-	-	-
<b>Prijs excl. B.T.W.</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>

<b>Roestvrij zelfreinigend filter 1" 1/2 met mano</b>	REF. 73035	op aanvraag
<b>Roestvrij zelfreinigend filter 2" met mano</b>	REF. 730350	op aanvraag
<b>Zoutalarm met melding ( PC connected )</b>	REF. 91C1003	op aanvraag
<b>Desinfectiesonde 3/8</b>	REF. 91C10001	op aanvraag
<b>Desinfectiesonde 1/2</b>	REF. 91C1000	op aanvraag

**Geleverd met :**

- Aansluitslangen – en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid

**GRATIS INDIENSTSTELLING**

Onderhoudscontract :  
op verzoek



Type	DR40SED-2x150L	DR40SED-2x250L	DR50SE-400L
Ref Durlen	9195T300EB	9195T500EB	9129400GEB
<b>Aangeraden voor</b>	<b>Horeca/Car-Wash</b>	<b>Horeca/Car-Wash</b>	<b>50/80 apparts</b>
Aansluiting	1" 1/2	1" 1/2	2"
<b>Verbruik</b>	<b>13 tot 20 m³/dag</b>	<b>20 tot 40 m³/dag</b>	<b>&lt; 10000 m³ jaarlijks</b>
Piekdebiet (1,8 bar)	9,3 m³/u	10,4 m³/u	21 m³/u
Omwisselingscapaciteit	750 m³ x f°	1250 m³ x f°	2000 m³ x f°
Harsvolume	2 x 150 L	2 x 250 L	400 L
Zoutverbruik +/-	15 kg	25 kg	40 kg
Zoutinhoud	300 kg	500 kg	1000 kg
Druk min /max.	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar
Watertemp. Max.	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°
Dimensies klep + reservoir (mm)	Ø 469 x h 1972 x 2	Ø 552 x h 1800 x 2	Ø 610 x h 2185
Dimensies zoutvat (mm)	Ø 770 x h 1010	Ø 870 x h 1250	Ø 1200 x h 1300
Hoogte ingang/uitgang (mm)	1880	1730	1500
Ingebouwde bypass	-	-	-
<b>Prijs excl. B.T.W.</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>	<b>op aanvraag</b>

<b>Roestvrij zelfreinigend filter 1" 1/2 met mano</b>	REF. 73035	op aanvraag
<b>Roestvrij zelfreinigend filter 2" met mano</b>	REF. 730350	op aanvraag
<b>Zoutalarm met melding ( PC connected )</b>	REF. 91C1003	op aanvraag
<b>Desinfectiesonde 3/8</b>	REF. 91C10001	op aanvraag
<b>Desinfectiesonde 1/2</b>	REF. 91C1000	op aanvraag



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen

**Garantie 2 jaar vanaf factuurdatum :**

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

# SPECIALE TECHNIEKEN

**FILTERING  
& ONTIJZERING**



We gebruiken verschillende technieken om onzuiverheden in het water te elimineren door een fijne fysieke barrière te creëren of gebruik maken van chemische of biologische technieken.

Afhankelijk van de kwaliteit van het water waar U over beschikt bestaat er een grote verscheidenheid aan filtermogelijkheden om tot de waterkwaliteit te komen die U wenst.

Wij stellen ook verschillende filtereenheden samen om allerlei onzuiverheden zoals chloor, ijzer, detergents ed. te verwijderen.



### Voorbeeld van ontijzering en ontkalking

De Dmix techniek biedt de mogelijkheid om in één enkel toestel zowel het ijzer, niet geoxideerd mangaan (voor putwater vanop een bepaalde diepte) en kalk te verwijderen. De regeling functioneert zoals een traditionele waterontharder en werkt met de gewoonlijke zouttabletten. (NaCl)



Wij raden aan vooraf een wateranalyse te laten uitvoeren. (voor het aanvragen van een offerte)



# FILTERS DF

Met de filtering van het water worden kleine zwevende deeltjes verwijderd. Deze deeltjes kunnen bestaan uit zandkorrels, roest, onopgeloste zouten, dierlijke en plantaardige micro-organismen, organische residuen... Door uw drinkwater te filteren van deze deeltjes vermijdt U allerlei problemen zoals : troebel water, verstoppingen, algenvorming , slechte smaak – en geur... enz.

Durlem stelt U een gamma filters voor om al deze problemen te vermijden. Dit huishoudelijke gamma is geschikt voor het behandelen van regen – en putwater en leidingwater. Eenvoudige installatie en gebruik. De Durlem filters laten U genieten van de voordelen van zuiver water.



# ECO GAMMA

## KIT SIMPLEX 3/4



Stads water

De Simplex Durllem filter is ontworpen om onzuiverheden tot 25 micron te filteren.

### ACCESSOIRES

- Patroon DF-BO25 gewikkelde Polypropyleen 25µ (wegwerp) - Ref. 73051BX
- «O»RING - Ref. 730940



REF. 7300KITS

**55 €**



Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water

## KIT DUPLEX 3/4



Stads + regen water

De Duplex filter is een dubbele filtratie: 25 micron voor onzuiverheden + verbeterde smaak met bovendien een geureliminatie door een 25 micron actiefkoolpatroon.

### ACCESSOIRES

- Patroon DF-BO25 gewikkelde Polypropyleen 25µ (wegwerp) - Ref. 73051BX
- Patroon DF- CA25 Polyester 25µ actieve kool (wegwerp) - Ref. 73052BX
- «O»RING - Ref. 730940



REF. 7300KITD

**105 €**



Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water

Max. gebruikstemperatuur : 45°C - Max. werkdruk : 8 bar.

# KIT TRIPLEX

## PRO 3/4



Stads + regen water

De Triplexfilter is een drievoudige filtratie met een eerste wasbare patroon van 50 micron, gevolgd door dubbele filtratie: 25 micron voor onzuiverheden + verbeterde smaak met bovendien een geureliminatie door een 25 micron actiefkoolpatroon.

### ACCESSOIRES

- Patroon DF-BO25 gewikkelde Polypropyleen 25µ (wegwerp) - Ref. 73051BX
- Patroon DF-CA25 Polyester 25µ actieve kool (wegwerp) - Ref. 73052BX
- Patroon DF-LA50 gewikkelde Polypropyleen 50µ (reinigbaar) - Ref. 73054BX
- «O»RING - Ref. 730940

REF. 73042

**129 €**


Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water



# KIT VARIO

**NEW**


Stads water

Het Vario filter filtert je water door een zelfreinigend patroon van 50 micron. Ideaal voor het beschermen van een ontharder boilers, warmtepompen, enz.

Kan verticaal of horizontaal geplaatst worden

Geleverd met 1 of 3/4 » aansluitingen

### ACCESSOIRES

- Patroon DF-RLH50 gewikkeld polypropyleen 50µ (wasbaar) - Ref. 7300KITAC
- «O»RING - Ref. 730940

REF. 7300KITA

**95 €**


Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water



# HYDRO+ GAMMA

## KIT HYDRO+ 3/4 + Kmatic

- 1 zelfreinigende voorfilter 90 µ + Kmatic
- Schroeven + sleutel
- Muurbevestiging



REF. 7303990

**349 €**

## GEMOTORISEERDE KIT Kmatic

- Geschikt voor het Hydro+ gamma
- Automatisch en programmeerbaar



REF. 730399

**299 €**

## KIT HYDRO+ RLH 90

De Hydro+ filter, filtert je water door een zelfreinigend patroon van 90 micron.

### ACCESSOIRES

- Patroon DF-RLH90 gewikkeld polyester 90µ (wasbaar) - Ref. 730310
- «O»RING - Ref. 730940

3/4 POLYESTER  
REF. 73031**95 €**4/4 INOX  
REF. 73034**109 €**6/4 INOX  
REF. 73036**139 €**

Stads water



Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water



Max. gebruikstemperatuur : 45°C - Max. werkdruk : 8 bar.

# KIT HYDRO+

## DUO RAIN 3/4



Stads + regen water

De Duo Rain filter is een dubbele filter met een cartridge van 90 micron voor onzuiverheden + verbeterde smaak met bovendien een geureliminatie door een 10 micron actiefkoolpatroon.

### ACCESSOIRES

- Patroon DF-RLH90 gewikkeld polypropyleen 90µ (wasbaar) - Ref. 730310
- Patroon DFP-CA10 10µ - Actieve koolstof (wegwerp) - Ref. 730330
- «O»RING - Ref. 730940

REF. 73037

**119 €**

Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water



# KIT TRIPLEX

## TOP RAIN 3/4



Stads + regen water

De Triplex Top Rain filter is een drievoudige filter met een patroon van 90 micron voor onzuiverheden + een patroon van 25 micron voor onzuiverheden + verbeterde smaak met bovendien een geureliminatie door een 10 micron actiefkoolpatroon.

### ACCESSOIRES

- Patroon DF-RLH90 gewikkeld polypropyleen 90µ (wasbaar) - Ref. 730310
- Patroon DFP-CA10 10µ - Actieve koolstof (wegwerp) - Ref. 730330
- Patroon DFP-BO25 gewikkelde Polypropyleen 25µ (wegwerp) - Ref. 73051
- «O»RING - Ref. 730940

REF. 73033

**149 €**

Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water



# ACCESSOIRES / MATERIALEN

## PATRONEN FILTERS SIMPLEX - DUPLEX

Patroon DF-BO25 met dubbele O-ring Gewikkelde Polypropyleen 25µ (wegwerp)	Voor de filtering van kleine deeltjes (zand,roest,en opgeloste stoffen)	REF. 73051BX	10,50 €
Patroon DF- CA25 met dubbele O-ring Polyester 25µ actieve kool (wegwerp)	Oppervlaktefiltering, filtering op een bed van actieve kool, eliminatie van chloor (smaak en geur), pesticiden,...	REF. 73052BX	21,50 €
Patroon DF-PPH met dubbele O-ring Polyfosfaat (wegwerp)	Basisbescherming roest en kalksteen	REF. 73053BX	39,90 €
Patroon DF-LA50 met dubbele O-ring Gewikkelde Polypropyleen 50µ (reinigbaar)	Voor filtering van kleine deeltjes 50µ	REF. 73054BX	24,90 €

## PATRONEN FILTERS HYDRO+ & TRIPLEX TOP RAIN

Patroon DFP-B025 Polypropyleen 25µ (wegwerp) - Triplex filter	Voor de filtering van kleine deeltjes (zand,roest,en opgeloste stoffen)	REF. 73051	10,50 €
Patroon DFP-CA10 10µ - Actieve koolstof (wegwerp) - voor Triplex filter	Oppervlaktefiltering, doorfiltrering op een bed van actieve kool	REF. 730330	21,50 €
Patroon RLH 90µ Polyester (reinigbaar) - voor Hydro+ filter	Oppervlaktefiltering van kleine deeltjes 90µ, polyester	REF. 730310	14,50 €

## MATERIALEN

Zout voor ontharders (prijs per zak / 25kg)	REF. 74000	16,99 €
Colormetrische hardheidstestkit	REF. 74101	29,00 €
Strips voor hardheidsmeting (per 100 stuks / 1 doosje)	REF. 74102	95,00 €

## ACCESSOIRES / ONDERDELEN FILTERS SIMPLEX - DUPLEX

Filter DF Simplex (voor patronen met dubbele O-ring)	REF. 73020BX/SC	49,50 €
Filter DF Duplex (voor patronen met dubbele O-ring)	REF. 73024BX/SC	97,00 €
Muursteun voor filter 'DF -Simplex'	REF. 73095	9,99 €
Muursteun voor filter ' DF- Duplex'	REF. 73096	12,99 €
Muursteun voor filter ' DF- Triplex'	REF. 730961	21,00 €
Sleutel «N» voor filter type 3P	REF. 73029	12,99 €
Sleutel «N» voor filter type 2P	REF. 73039	12,99 €
“O” Ring voor filter type 3P (model voor 2015)	REF. 73094	4,99 €
“O” Ring voor filter type 2P-Triplex en Hydro+	REF. 730940	4,99 €
Ontluchterstop voor filter	REF. 730920	1,90 €
Bol voor filter 3P (model voor 2015)	REF. 73091BX	35,99 €
Bol voor filter 2P-Triplex	REF. 73091T	35,99 €
Bol voor filter Hydro+	REF. 73091H	35,99 €



# SAVE WATER SAVE LIFE

PLASTIC  
FREE 

ZEG STOP AAN  
HET GEBRUIK VAN PLASTIC FLESSEN!

# FONTEIN

## TAFELMODEL / OP VOET ZUIVER WATER ZONDER BACTERIËN

### Betreffende PFAS

Actieve kool met hoge dichtheid is ook een effectieve manier om PFAS (Per- en Polyfluoralkyl Stoffen) uit water te verwijderen. Het absorbeert PFAS op zijn oppervlak en voorkomt dat ze naar het milieu migreren.



**PLASTIC  
FREE**

De Durlem fontein is de ideale, economische oplossing voor het behandelen van je kraanwater. Dubbele filtratie verwijdert onzuiverheden, geurtjes en sporen van chloor om je te voorzien van zacht, evenwichtig water.

Het gebruik van de fontein bespaart je honderden euro's, voorkomt het gebruik van plastic flessen bovendien vermindert het je ecologische voetafdruk.



### Maximale veiligheid

Elektrische beveiliging om onregelmatigheden op de warmwaterdistributie te voorkomen.



### Hygiëne

De uitstroomkop staat onder het bedieningssysteem gemonteerd en is voor gebruikers vanaf de waterbediening niet bereikbaar zodat een perfecte hygiëne kan worden gegarandeerd.



### Roep contaminatie een halt toe

De distributiekop is vervaardigd uit een met zilver geïmpregneerd materiaal om contactbesmetting te voorkomen.



Zorg ervoor dat je de patronen vervangt zodra ze het verzadigingspunt hebben bereikt om hun effectiviteit te behouden.

## ACCESSOIRES VOOR FONTEINEN

Fontein - tafelmodel	REF. 93003F	<b>949 €</b>
Fontein op voet	REF. 93001F	<b>999 €</b>
Kit patronen fontein (jaarlijks)	REF. 930012	<b>79 €</b>

# INFINITY OSMOSE

## DE FILTER-OPLOSSING



**PLASTIC  
FREE**

! Zorg ervoor dat je de patronen vervangt zodra ze het verzadigingspunt hebben bereikt om hun effectiviteit te behouden.

### Betreffende PFAS

Actieve kool met hoge dichtheid is ook een effectieve manier om PFAS (Per- en Polyfluoralkyl Stoffen) uit water te verwijderen. Het absorbeert PFAS op zijn oppervlak en voorkomt dat ze naar het milieu migreren.

Het INFINITY Osmose Unit wordt onder de was- of spoel-tafel gemonteerd en staat garant voor kristalhelder water. Het systeem verwijdert nasmaak en andere onaangename geurtjes uit het water. 6 filter stappen voor een uitzonderlijk zuiver gemineraliseerd drinkwater.

INFINITY Osmose Unit	REF. 9300200F	<b>715 €</b>
Kit patronen Troi/Infinity 1x/jaar (5pcs)	REF. 9300210	<b>115 €</b>
Membraanpatroon Troi/Infinity 1x/2 jaar	REF. 930022	<b>95 €</b>
Kit patronen Magma 1x per jaar (oud model voor 2021)	REF. 930021	<b>105 €</b>
Membraan Magma 1x per 2 jaar (oud model voor 2021)	REF. 930022	<b>95 €</b>

# O'PURE WATER

## OM TE DRINKEN EN TE KOKEN

De nieuwe Kit O'Pure Water is de eenvoudige en efficiënte manier om U te voorzien van smaakvol leidingwater ontdaan van alle chloorgeur (CTO), organische zwevende deeltjes (VOC) en loodresten (PB models). De Kit O'Pure Water wordt compleet geleverd met patroon, flexibel en aansluitkoppelingen voor het maken van de rechtstreekse aansluiting op de stopkraan van uw keukenkraan.

! Zorg ervoor dat je de patronen vervangt zodra ze het verzadigingspunt hebben bereikt om hun effectiviteit te behouden.



### Betreffende PFAS

Actieve kool met hoge dichtheid is ook een effectieve manier om PFAS (Per- en Polyfluoralkyl Stoffen) uit water te verwijderen. Het absorbeert PFAS op zijn oppervlak en voorkomt dat ze naar het milieu migreren.

Kit O'Pure Water	REF. 730431	<b>155 €</b>
Patroon O'Pure (jaarlijks)	REF. 730432	<b>65 €</b>

# PUR'O WATERZUIVERING

## ZUIVERT EN VERBETERT DE SMAAK VAN UW LEIDINGWATER



Ideaal te plaatsen na uw watermeter of na uw Durlen waterontharder  
De nieuwe PUR'O waterzuiveringsfilter is de eenvoudige en efficiënte manier om U te voorzien van smaakvol leidingwater ontdaan van alle chloorgeur (CTO), organische zwevende deeltjes (VOC) en loodresten (PB models). Het gezuiverde water PUR'O heeft een evenwichtige smaak en behaagt de ganse familie.

REF. 73043F

**189 €**

**PLASTIC  
FREE**

**bevat :**  
Schroeven + sleutel  
+ muurbevestiging



**!** Zorg ervoor dat je de patronen vervangt zodra ze het verzadigingspunt hebben bereikt om hun effectiviteit te behouden.

### Betreffende PFAS

Actieve kool met hoge dichtheid is ook een effectieve manier om PFAS (Per- en Polyfluoralkyl Stoffen) uit water te verwijderen. Het absorbeert PFAS op zijn oppervlak en voorkomt dat ze naar het milieu migreren.

## ACCESSOIRES VOOR DE PUR'O

Vervangingselement PUR'O

REF.730430

**69 €**

# ULTRA V DUO RAIN



## DE OPLOSSING VOOR DE BEHANDELING VAN REGEN – EN PUTWATER

Compact systeem voor behandeling, filtering en desinfectie van regen- en putwater, bestaande uit een ultraviolet en dubbele filtratie voor het elimineren van zwevende deeltjes in het water die vervuiling en slechte geuren kunnen veroorzaken.

REF. 73041F

**825 €**

**PLASTIC  
FREE** 



Dit water zal enkel als drinkbaar beschouwd kunnen worden indien ook de chemische parameters werden gecontroleerd door een erkend laboratorium en voldoet aan de voedselnormen.

### Betreffende PFAS

Actieve kool met hoge dichtheid is ook een effectieve manier om PFAS (Per- en Polyfluoralkyl Stoffen) uit water te verwijderen. Het absorbeert PFAS op zijn oppervlak en voorkomt dat ze naar het milieu migreren.

## ACCESSOIRES VOOR ULTRAV DUO RAIN

Patroon big pp 5 $\mu$  voor stofdeeltjes (1x per jaar)

REF. 73041P

**15,00 €**

Patroon big 10" actieve kool (1 x per jaar)

REF. 73041C

**43,00 €**

UV lamp 32w (1 x per jaar)

REF. 73041L

**125,00 €**

# SEL AXAL PRO

## ZOUT VOOR WATERONTHARDERS

AXAL PRO is een zout van hoge kwaliteit, compatibel met alle waterontharders op de markt en voorbehouden aan de professionals in de waterbehandeling..

AXAL PRO zouttabletten worden vervaardigd in de Europese fabrieken van K+S, die allemaal ISO 9001 gecertificeerd zijn. AXAL PRO producten voldoen aan de Europese norm EN 973 Type A en zijn tevens allemaal gecertificeerde NF 406 regeneratiezouten voor ionenwisselaarharsen, de meest veeleisende garantie voor zoutzuiverheid en betrouwbaarheid.

REF. 74000 - ZAK VAN 25KG

**16,99 €**



# SIPHON

## SIFON MET 2 AANSLUITINGEN VOOR WATERONTHARDERS (BELGAQUA)

**NEW**

Specifieke sifon met 2 aansluitingen voor het aansluiten van het spoelwater en overloop. Deze sifon is goedgekeurd door Belgaqua en voldoet aan al de huidige normen.

REF. 95038

**21,50 €**





# DURLEM LIFT

NEW

## OPVOERINSTALLATIE SPECIFIEK VOOR WATERONTHARDERS

### Mini-formaat. Mega-krachtig.

Met de Durlem Lift S opvoerinstallatie voor grijs water en pekkel (onthardingslozing) is alles mogelijk.

Kleine afmetingen, grote mogelijkheden : de kleine, aansluitklare Durlem Lift S opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor het ledigen van afvalwater uit diverse sanitaire apparaten, zoals gootstenen, vaatwassers, douches en ontharders.



REF. 80001F

**815 €**

### TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van afvalwater	Grijs water (pekkelwater van ontharder) Niet geschikt voor fecaliënwater
Type installatie	Binnen het gebouw - Bovengrondse installatie beschermd tegen vorst
Type systeem	Enkel station
Type regeling	Vlotter
Terugslagklep	Geïntegreerd
Bestand	Bestand tegen zoute vloeistoffen, afvalwater van onthardingsinstallaties en condensatiewater van boilers
Ventilatie	Actief koolstoffilter
Toestand bij levering	Klaar voor aansluiting
Afmetingen (L x B x H)	425 x 300 x 340 mm

# TECHNISCHE DIENST & ONDERHOUD

## Professionele service

Een groot aantal bekwame professionelen bekommeren zich met de verdeling van de Durllem waterontharders. De indienststelling wordt kosteloos uitgevoerd door de technische dienst van Durllem of door één van onze vele erkende installateurs.

Durllem verzekert tevens een efficiënte en snelle dienst na verkoop. Indien U meer informatie wenst in verband met de waterhardheid van uw drinkwater of over het Durllem gamma waterontharders, neem dan contact op met onze klantendienst op het nummer : +32 (0)4 379 26 33 of per e-mail op dit adres : [sav@durlem.be](mailto:sav@durlem.be)

## Onderhoudscontract

Bij elk DURLEM toestel vindt U een voorstel tot onderhoudscontract. De DURLEM waterontharder biedt een fabrieksgarantie van 2 of 7 jaar (volgens model), op onderdelen, werkuren en verplaatsing. Het aankoop bewijs geldt als referentie. Het toestel dient echter jaarlijks te worden onderhouden om het optimaal te laten functioneren. Wij stellen u hiervoor het onderhoudscontract voor.

Dankzij dit contract komt onze technische dienst automatisch elk jaar de goedewerking van uw toestel controleren en de beschreven werken uitvoeren. Indien voor een onvoorzien probleem een bezoek tussen twee onderhoudscontracten in, noodzakelijk zou zijn, worden noch de verplaatsingskosten, noch werkuren aangerekend voor klanten met een onderhoudscontract. Enkel de te vervangen onderdelen worden dan aangerekend. (buiten de garantieperiode) - Zie algemene verkoopvoorwaarden.



+32 (0)4 379 26 33



[sav@durlem.be](mailto:sav@durlem.be)



[www.durlem.be](http://www.durlem.be)



# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

## I. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor al onze contracten, tenzij er voor een bepaalde transactie schriftelijke bijzondere voorwaarden werden overeengekomen.

Indien er geen bijzondere voorwaarden voor een bepaalde opdracht werden opgesteld, blijven deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Door een bestelling te plaatsen erkent de medecontractant uitdrukkelijk dat hij onze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt en verbindt hij zich ertoe zich niet te beroepen op de algemene voorwaarden die op zijn bestelbonnen, brieven of facturen vermeld zouden staan.

De algemene aan- of verkoopvoorwaarden van de medecontractant worden nooit toegepast, tenzij wij die formeel, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben.

## II. OFFERTE-SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

Onze vennootschap is slechts verbonden door een bestelling indien deze werd ondertekend en gedateerd door de klant of zijn mandataris en indien een door onze vennootschap gemachtigde persoon de bestelling schriftelijk aanvaard heeft. De verbintenissen die door agenten of afgevaardigden van onze vennootschap werden genomen, blijven zonder gevolg in rechte zolang deze niet door een door onze vennootschap gemachtigde persoon werden bevestigd. De agenten, afgevaardigden blijven uitsluitend persoonlijk aansprakelijk jegens hun kopers, voor alle aangegane verbintenissen, alsook voor alle offertes die zij buiten deze algemene verkoopvoorwaarden gedaan hebben.

## III. OFFERTE-SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

De prijslijsten en catalogi maken geen vaste offerte uit.

Onze offertes kunnen worden herzien in geval van stijging van de lonen en, in voorkomend geval, van de prijs van de goederen en grondstoffen.

De klant verbindt zich ertoe om alle toeslagen te dragen die onze firma zou moeten betalen voor het materieel dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst en die voortvloeiën uit een verhoging van een van de bestanddelen van de kostprijs.

Wij behouden ons het recht voor om onze producten te factureren tegen de prijs en de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de leveringen.

Indien een verhoging van de forfaitaire belasting of de belasting over de toegevoegde waarde van kracht zou worden voor het materieel wordt geleverd, dan is de genoemde verhoging ten laste van de klant, zelfs indien de prijzen «inclusief taks» werden opgesteld.

## IV. ONTVANGST - LEVERING

Ontvangst en levering vinden plaats in onze werkplaatsen, binnen de termijn of op de dag die contractueel zijn vastgesteld.

Indien de levering uitzonderlijk bij de klant plaatsheeft, dan wordt zij geacht te zijn gedaan op zijn aanvraag, op zijn kosten en op zijn risico, binnen de snelst mogelijke termijn, gelet op het feit dat de ontvangst steeds voorafgaandelijk in onze werkplaatsen plaatsvindt.

Elk vervoer of elke verzending gebeurt op risico van de klant, zelfs indien het contract «franco verzending» bepaalt.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de leveringsdatum slechts ter informatie vermeld. Eventuele vertragingen in de levering of de uitvoering kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de bestelling noch tot schadevergoeding.

Elke verandering die een klant aan een lopende bestelling wenst aan te brengen, moet schriftelijk aanvaard worden door onze directie. Afhankelijk van de omvang van de wijziging zal de levertermijn worden verlengd.

Indien de gekochte goederen niet worden afgehaald binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de ingebrekestelling die bij een ter post aangetekend schrijven aan de koper werd verzonden, is de koper van rechtswege aan onze vennootschap een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair vastgesteld is op 1/3 van de contante verkoopprijs.

## V. BETALINGEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap, netto en zonder disconto.

De aanvaarding van handelseffecten kan nooit worden beschouwd als een afwijking van dit principe.

De verpakkingen en de kisten die wij gebruiken, worden aan de klant aangerekend.

Om geldig te zijn dienen eventuele klachten met betrekking tot de goederen of betwistingen met betrekking tot een factuur te worden betekend bij aangetekend schrijven per post binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de factuur.

Na het verstrijken van deze termijn worden de goederen verondersteld definitief te zijn aanvaard, zonder enig voorbehoud, waarbij elke aanvraag om betwisting contractueel laatijdig wordt geacht en de facturen contractueel definitief zijn aanvaard.

De voorschotten die de klant heeft betaald, worden ingehouden op de prijs van de bestelling en vormen geen borg die, indien er afstand van wordt gedaan, de partijen zou toelaten zich van de overeenkomst te bevrijden.

Indien betaling gebeurt per cheque of overschrijving, dan kan de levering worden uitgesteld tot de bedragen op onze rekening gecrediteerd zijn.

Onze vertegenwoordigers mogen in geen enkel geval het bedrag van onze facturen in ontvangst nemen.

In geval van gespreide betaling, zelfs door middel van wisselbrieven, wordt het saldo van rechtswege opeisbaar in geval van laatijdige betaling, en het overhandigen van wisselbrieven impliceert geen novatie.

Een klacht rechtvaardigt nooit een opschorting van de betaling door de klant.

Op alle sommen waarvan de betaling niet wordt uitgevoerd op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1,5% per maand te rekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te worden uitgevoerd.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een aan onze vennootschap verschuldigde som wordt elke schuldvordering van onze vennootschap van rechtswege opeisbaar. In dat geval behouden wij ons het recht voor om de vroeger gesloten contracten op te zeggen en alle sommen die tot dan voor deze contracten werden betaald, worden definitief verworven geacht door onze vennootschap als schadevergoeding.

## VI. UITVOERING

De in de schetsen bij onze offertes vermelde afmetingen worden ter informatie gegeven.

Onze vennootschap kan het uitvoeren van een bestelling opschorten in geval van niet-betaling op de vervaldag van de facturen die betrekking hebben op vroegere bestellingen.

Onze leveringen zijn aanvaard, of worden verondersteld te zijn aanvaard, in onze gebouwen alvorens verzending.

## VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, is uitdrukkelijk bedongen dat de verkoper het eigendomsrecht behoudt op de verkochte goederen zolang de volledige betaling van de verschuldigde sommen niet is verricht.

De verkoper verbindt er zich dus toe zolang de goederen niet volledig werden betaald niet over te gaan tot de verkoop, ontgeening, zelfs kosteloos, of het in pand geven ervan.

Elke schending van de hierboven vermelde bepalingen heeft als gevolg dat de koper zich blootstelt aan de sancties die worden voorzien door artikel 491 van het Strafwetboek: «Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of tweeebrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van € 0,64 tot € 12,40. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33».

## VIII. BOETEBEDING

De koper die de betaling van de factuur niet heeft uitgevoerd op de vervaldag, is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van schadevergoeding en conventionele interest, gehouden tot betaling van een forfaitaire en onherzienbare vergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 74,23.

## IX. GARANTIES

De garantie heeft betrekking op de samenstelling en de essentie van de geleverde goederen. Deze garantie treedt in werking vanaf de dag van fabricage (+ 6 maanden) en is beperkt tot de eventuele vervanging van stukken die gebrekig zouden zijn.

Bijgevolg brengt de garantie geen verbintenis met zich mee tot betaling van schadevergoeding van onzentwege om welke reden dan ook.

De garantie neemt een einde :

1. Wanneer de reparaties of veranderingen zijn uitgevoerd aan de goederen of aan de bestanddelen ervan buiten onze ateliers / Durllem techniciens of die van onze verdere.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat het probleem te wijten is aan verwaarlozing, onachtzaamheid of ongepast gebruik van de goederen, een gebrek aan jaarlijks onderhoud door onze technische diensten.

3. Wanneer de goederen die het voorwerp uitmaken van een vraag tot garantie, niet kunnen worden getoond met het oog op een onderzoek.

4. De klant die onze garantie wil invoeren, dient ons daarvan schriftelijk te informeren.

5. Alle eventuele verplaatsingskosten en werkuren zijn ten laste van de koper.

6. Behoudens in geval van een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot een koop op proef, kan de koper geen problemen betreffende de toepassing, montage of het gebruik invoeren om zich rechtsgeldig te bevrijden.

7. Een installatie die niet overeenstemt met de Durllem montage-instructies die zich in de verpakking van de ontharder bevinden.

8. Niet-aangepaste dimensionering van de ontharder.

9. De schade die veroorzaakt is door overstroming als gevolg van het feit dat er geen afvoer aanwezig is, wordt niet gedekt door Durllem.

Prestaties die niet gedekt zijn door een onderhoudscontract :

- Elke levering en overlading van zout heeft plaats op de benedenverdieping, deurdrempel.
  - Interventie als gevolg van een slechte manipulatie.
  - Hardheidstest die tijdens het gewone onderhoud wordt gevraagd.
  - Annulatie van een afspraak buiten de wettelijke termijn van 24 uur.
  - Installatie die niet overeenstemt met het door Durllem aanbevolen installatieschema of een probleem met betrekking tot de sanitaire installatie.
  - De Durllem prestatie dekt de ontharder slechts vanaf het uiteinde van de ingangsslang tot aan het uiteinde van de uitgangsslang, alsook het uiteinde van de 3 afvoerbuizen (met uitzondering van het DR gamma, exclusief afvoerbuizen).
  - Durllem is niet verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van de drukverlager, een filter, een filterpatroon, een terugslag, kogelafsluiters en al het andere leidingmateriaal. In geval van problemen dient u contact op te nemen met uw loodgieter-sanitair installateur.
  - De klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de ontharder.
- Indien het toestel niet gemakkelijk bereikt kan worden, worden er verplaatsingskosten aangerekend en wordt er geen enkele interventie uitgevoerd.
- Indien het onmogelijk is om een onderhoud uit te voeren wegens gebrek aan water, zout, elektriciteit, niet-waterdichte kogelafsluiters, worden er verplaatsingskosten aangerekend en wordt er geen enkele interventie uitgevoerd.
  - Indien er ter plaatse geen verantwoordelijke aanwezig is, worden er interventiekosten aangerekend.

## X. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Durllem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een overmatig verbruik van water en zout of voor eventuele schade als gevolg van een defect aan het toestel. Bijgevolg is het raadzaam dat gebruikers hun water- en zoutverbruik, alsook de goede lozing van de afvoer regelmatig controleren.

## XI. RECHTSBEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en van onze algemene verkoopvoorwaarden zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Luik, en wat haar bevoegdheid betreft, door het Vrederecht van Luik.

## XII. ONDERHOUDSCONTRACT

Het onderhoudscontract wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden vóór de verjaardag van het contract wordt opgezegd. Voor het jaarlijks onderhoud van het toestel moet de klant zelf een afspraak maken met onze technische dienst. De tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

## XIII. SPECIALE ONDERHOUDSPRIJZEN

De speciale prijs voor gegroepeerd onderhoud vervalt wanneer de ontharder niet toegankelijk is op de dag van het nazicht.

## XIV. VIE PRIVEE

Durllem verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie die wij verzamelen en het gebruik dat wij ervan maken.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Wanneer u de gegevens die u ons hebt bezorgd, wenst te herzien of verbeteren, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantendienst op mail@durllem.be om hulp te krijgen.